

Cámara IP - Modelo I2355



Full HD



Resolución



H.265



Gabinete metálico



Water proof IP67



Alcance IR 45m



Zoom motorizado



Angulo de visión



Sony Starlight



Interfaz web



Protocolo Onvif



Slot uSD 128GB



Analíticas complejas de video



Reconocimiento facial



Fuente 12VDC - 2A



Alimentación PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	Marca	Sony Starlight
	Tecnología	CMOS
	Tamaño	1 / 2.8"
Resolución	Full HD - 1080p - 2MP	
Píxeles efectivos	1920 x 1080	
Sensibilidad a la luz	0.005 lux@F1.6 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
	0.0028 lux@F1.2 AGC ON ; 0 lux con IR encendido	
Protocolo	IP	
Audio	Micrófono incorporado	
Almacenamiento	Slot MicroSD hasta 128 GB	

Imagen

Compresión de video	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	2MP, 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1, 480 x 240, CIF
Main Stream - Video Frame Rate	60Hz : 1080p/720p (30fps) ; 50Hz : 1080p/720p (25fps)
Bit Rate	128Kbps - 6Mbps
Modos de codificación	VBR - CBR

Gabinete (Housing)

Grado IP	IP 67
Material / Vandalismo	Aluminio inyectado
Tratamiento superficie	Dusting
Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)	Cualquier ángulo

Visión nocturna (Night Vision)

Alcance (IR Distance)		Hasta 45m
Led´s	Tipo de led	Alta luminosidad
	Número	Auto (Fotodiodo) / Manual (Día / Noche /Horario)
Power ON		Auto (Fotodiodo) / Manual
Filtro IR Día / Noche (Cut Filter Removal)		Electromecánico

Lente (Lens)

Distancia focal (mm)	2.8mm - 12mm: Motorizada
Ángulo de visión (Angle of view)	107° - 42° Horizontal
Resolución (En megapíxeles)	2 MP

Funciones Programables

Idiomas	Español / Inglés / Otros
WDR Digital (Wide Dynamic Range)	True WDR(120dB) / BLC / HLC
Manejo Inteligente de escenario	Día / Noche / General (3 Perfiles independientes)
AWB: Automatic White Balance	Auto / Manual
Ajuste de imagen (Image setting)	Brillo / Contraste / Saturación / Flip Horizontal-Vertical
Velocidad de obturación (Shutter Speed)	Auto / Manual (1/25s a 1/100000s)
Analíticas Inteligentes	Movimiento / Cruce de Línea / Zona de Intrusión / Objetos Abandonados Reconocimiento Facial / Conteo de Personas Clasificación Humanos, Vehículos.
Otras Funciones	3D DNR / Defog / ROI / Antiflicker

Red / Network

Interfase Ethernet	RJ45
Monitoreo Remoto	WEB Browser, NVMS
Conexión online	Hasta 10 usuarios simultáneos
Protocolos de Red	UDP, IPv4, IP6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS4
Protocolo de interfase	ONVIF


General

Condiciones de funcionamiento		-30 °C a 60 °C / RH 90% MAX
Alimentación	Tensión	12VDC / PoE
	Tolerancia %	± 10%
	Fuente recomendada	12 VDC / 2A ó PoE
	Potencia consumida	Menor a 10.5W
Peso	890 grs	

Dimensiones

Diámetro base domo	141.0 mm
Alto	100.2 mm

DIMENSIONES

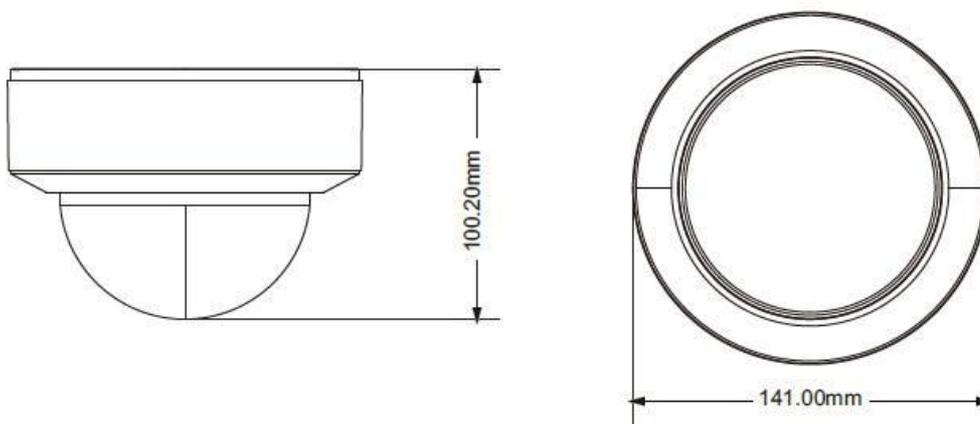

WWW.X-28.COM

