Cámara IP - Modelo I6100 V2

6 MP
Sony
Cámara IP
Gabinete metálico
Water proof IP67
Detección de movimiento
Alcance IR 25m
Angulo de visión

H.265
Interfaz web
Protocolo Onvif
Slot uSD 128GB
Reducción de ruido
Día - noche
Fuente 12VDC - 2A
Alimentación PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara		
Sensor de imagen	Tecnología	CMOS
	Tamaño	1 / 2.9"
Resolución		6 MP
Píxeles efectivos		2160×2160
Sensibilidad a la luz		0.068 lux@F2.0 AGC ON ; 0 lux con IR encendido
Protocolo		IP
Almacenamiento		Slot MicroSD hasta 128 GB
Audio		Micrófono Incorporado
Imagen		
Compresión de video		H.265 / H.264 / MPEG
Resolución		6MP, 1080p, 720p, D1, CIF, 480x240
Main Stream - Video Frame Rate		1 - Fisheye + panorama + 3 PTZ
		50Hz: 2160×2160/1920×1920/1440×1440 (25fps)
		1920×1080 (25fps), (960× 540)*3 (25fps)
		60Hz: 2160×2160/1920×1920/1440×1440 (30fps)
		1920×1080 (30fps), (960× 540)*3 (30fps)
		2 - Fisheye + 4 PTZ
		50Hz: 2160×2160/1920×1920/1440×1440 (25fps)
		(960× 540)*4 (25fps)
		60Hz: 2160×2160/1920×1920/1440×1440 (30fps)
		(960× 540)*4 (30fps)
Bit Rate		128 Kbps - 16 Mbps
Modos de codificación		VBR - CBR

Gabinete (Housing)		
Grado IP		IP 67
Material / Vandalismo		Aluminio inyectado
Tratamiento superficie		Dusting
Ángulo de ajuste (Angle Adjustment)		Cualquier ángulo
Visión nocturna (Night Vision)		
Alcance (IR Distance)		hasta 25m
Led´s	Tipo de led	Alta luminosidad
	Número	Auto (Fotodiodo) / Manual (Día / Noche /Horario)
Power ON		Auto (Fotodiodo) / Manual
Filtro IR Día / Noche (Cut Filter Removal)		Electromecánico
Lente (Lens)		
Distancia focal (mm)		1.07 mm
Ángulo de visión (Angle of view)		360° Montada en Techo / 180° Montada en Pared
Resolución (En megapíxeles)		6 MP
Funciones Programables		
Idiomas		Español / Inglés / Otros
WDR Digital (Wide Dynamic Range)		Digital WDR / BLC / HLC
Manejo Inteligente de escenario		Día / Noche / General (3 Perfiles independientes)
AWB: Automatic White Balance		Auto / Manual
Ajuste de imagen (Image setting)		Brillo / Contraste / Saturación / Flip Horizontal-Vertical
Velocidad de obturación (Shutter Speed)		Auto / Manual (1/25s a 1/100000s)
Detección por software		Detección de movimiento
Otras Funciones		3D DNR / Defog / ROI / Antiflicker
Red / Network		
Interfase Ethernet		RJ45
Monitoreo Remoto		WEB Browser, NVMS
Conexión online		Hasta 11 usuarios simultáneos
Protocolos de Red		UDP, IPv4, IP6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS4
Protocolo de interfase		ONVIF
General		
Condiciones de funcionamiento		-30 °C a 50 °C / RH 90% MAX
Alimentación	Tensión	12VDC / PoE
	Tolerancia %	± 10%
	Fuente recomendada	12 VDC / 2A ó PoE
	Potencia consumida	Menor a 12W
Peso		450 grs
Dimensiones		
Diámetro base domo		130 mm
Alto		39 mm

DIMENSIONES

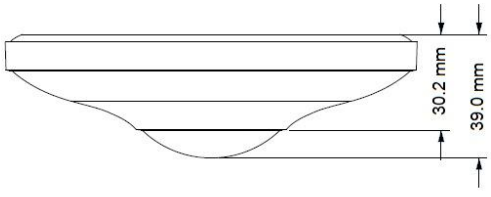

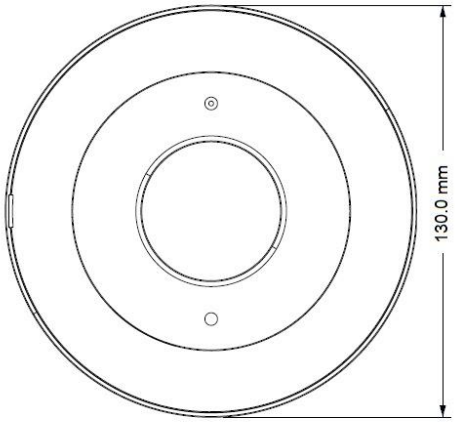

WWW.X-28.COM